

okná pre život

o k n á a d v e r e

Slovaktual®

A leading brand of  AFG



Slovaktual STANDARD OL / CL / OL+

Štandardný systém s vynikajúcimi
tepelnizolačnými vlastnosťami



www.slovaktual.sk

SLOVAKTUAL s. r. o., 972 16 Pravenec 272, tel.: 046 - 544 7432, 544 7916, e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

Slovaktual STANDARD OL / CL / OL+

Okná s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určené predovšetkým pre rekonštrukciu bytových a rodinných domov.

Súčiniteľ prechodu tepla

pre **STANDARD OL** a **STANDARD CL**

$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

pri použití dvojskle s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
a štandardnom zasklení 4-16-4 mm

pre **STANDARD OL+**

$U_w = 0,91 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

pri použití trojskle s $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
a štandardnom zasklení 4-12-4-12-4 mm

izolačné dvojsklo

$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

izolačné trojsklo

$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Vlepovanie skla

Jedinečná technológia vlepovania skla do profilu krídla zlepšuje stabilitu krídla, zvyšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okna až o 10%. Slovaktual touto technológiou vyrobil už viac ako 1 000 000 ks okenných jednotiek.


Táto technológia sa využíva v automobilovom, leteckom a lodiarstvom priemysle. Biele okná do výšky 1500 mm sú bez výstupy v krídle, čo zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti až o 5%.

Stredové tesnenie

podstatne zvyšuje hodnotu tepelnej izolácie, zvyšuje vodotesnosť pred hnaným dažďom - profil odoláva zatekaniu až do **1250 Pa**, pevná prepážka bráni vypáčeniu kovania pri vlámaní, chráni kovanie pred vplyvom počasia.

Profilový systém

vdaka trojitému tesneniu vytvára spoľahlivý univerzálny konštrukčný systém so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vyššou pevnosťou a stabilitou.

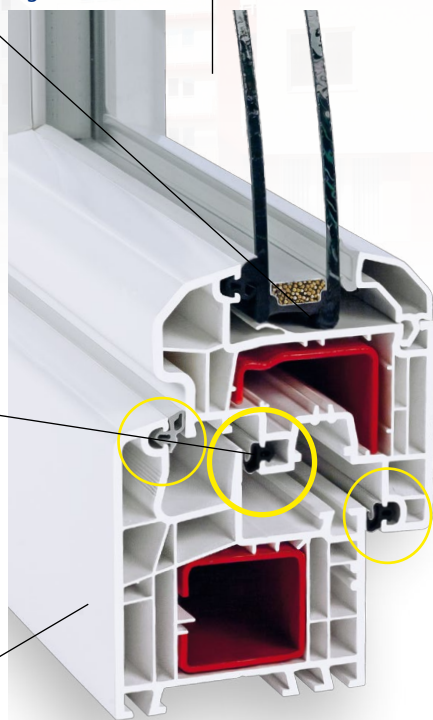

stavebná
hĺbka

70 mm

stavebná
výška

119 mm

max.
šírka
zasklenia

10 - 38 mm



spojenie okien v uhle 135°



kľbové spojenie pre ľubovoľný uhol medzi oknami



spoj dvoch okien pod 90° uhlom



Všetky rozmerové kombinácie profilov umožňujú na želanie doplniť zvonku ALU-clip s úpravou lamináciou alebo striekaním podľa farebnej škály RAL.